









19
VIATIEPOLO

CONDOMINIO
HELIOS



















5. Allimenti e
ASTE

































VERIFICA INIZIALE GRATUITA

Richiedetela subito al nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato ed otterrai tutti i vantaggi previsti dalla garanzia convenzionale Immergas

SCEGLI LA TRANQUILLITÀ, SCEGLI FORMULA COMFORT 5 ANNI DI GARANZIA
Cogli l'occasione della verifica iniziale per scoprire dal nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato il pacchetto dei servizi esclusivi offerti da FORMULA COMFORT*. Per informazioni consulta l'opuscolo informativo

Per conoscere il nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato più vicino chiama il numero verde 800 306 306
Il numero è attivo 24 ore 24, per richieste dovute gli operatori saranno a Vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
* Formula Comfort è applicabile esclusivamente alle caldaie con potenza nominale inferiore a 30 kW



0694

Apparecchio regolato per
GAS METANO (G20)
PRESSIONE ALIMENTAZ. GAS: 20 mbar


ATTENZIONE

- La caldaia deve essere installata solo unitamente ad un dispositivo di aspirazione aria ed evacuazione fumi unitamente ad un dispositivo di
- Leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'apparecchio
- Leggere attentamente le istruzioni per l'utente prima di accendere l'apparecchio

Cod. 1 029923

RIMUOVERE L'ADESIVO DOPO L'INSTALLAZIONE

- Attenzione: per il collegamento gas, utilizzare esclusivamente guarnizioni piatte da 3/4".
Atención: para el conectar el gas se deben usar exclusivamente juntas planas de 3/4".
Примечание: для соединения газа, использовать исключительно плоские прокладки 3/4".
Uwaga: do podłączenia gazu należy używać wyłącznie uszczelnień płaskich 3/4".
Dikkat: gaz bağlantısı için, sadece 3/4" ebatları yassı contaları kullanınız.
Upozornění: pro plynové připojení používejte výhradně ploché těsnění 3/4".
Pozor: za plynové připojení používejte výhradně ploché těsnění 3/4".
Figyelem! A gázbekötéshez kizárólag 3/4" -os lapos tétnélket használjanak.
Внимание: при подключении к газовой магистрали использовать исключительно плоские прокладки diam. 3/4".
Atenție: pentru racordarea la gaz, utilizați numai garnituri plate de 3/4".
Important: use exclusively 3/4" flat gaskets for the gas connection.

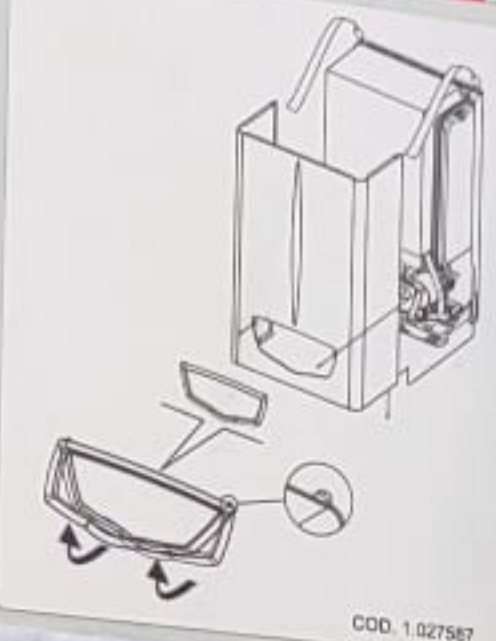

COD. 1 027587

AVVERTENZA

INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL DIAFRAGMA

Per il corretto funzionamento della caldaia è necessario installare, nell'angolo della camera di combustione, prima del controllo di aspirazione a tirante, un diafragma. In base al tipo di combustibile ed alle condizioni ambientali (temperatura, umidità, venti ecc.) e della lunghezza espositiva della caldaia occorre installare il diafragma più appropriato. Per la guida e direzione alle caldaie, consultare il manuale di istruzioni. Per ulteriori informazioni sull'installazione e tipo del diafragma da utilizzare, consultare il rivenditore.

N.B. I DIAFRAGMI SONO FORNITI DI SERIE UNITAMENTE ALLA CALDAIA NELLA BUSTA GARANZIA

RIMUOVERE L'ADESIVO DOPO L'INSTALLAZIONE



ULTIMO CONTROLLO
NOV 2022

PROSSIMO CONTROLLO
NOV 2024

PRESSIONE DA 1 A 1,2 A CALDAIA SPENTA
ASSISTENZA TECNICA CALDAIE
D'ALESSANDRO GAS
0861.786435 - 337.662294
gas.d'alessandro@tin.it
RICORDARSI DELLA MANUTENZIONE





